zehnder charleston

Zehnder Charleston – трубчатый секционный радиатор из стали. Отдельные элементы (ширина элемента 46 мм) свариваются в готовый радиатор; радиатор грунтуется, покрывается порошковой эмалью цвета RAL 9016 и подвергается горячему обжигу в соответствии с DIN 55900. Тепловая мощность проверена в соответствии со стандартом EN 442. Головка каждой секции радиатора выполнена из стального листа толщиной 1,5 мм.
Диаметр трубы 25 мм; толщина стенки трубы 1,25 мм;

Высота	от 190 до 3000 мм,
Длина	от 92 мм до 3000 мм,
Глубина	от 62 до 210 мм (от 2 до 6 колонок в секции)
Рабочее давление	10 бар (исполнение на повышенное давление 18 бар)
Испытательное давление	15 бар (для версии на повышенное давление 24 бар)
Рабочая температура	макс. 120°C

Внимание:
Радиатор Zehnder Charleston предназначен только для установки в системах отопления закрытого типа.
Для установки радиатора в помещения с повышенной влажностью необходимо специальное исполнение – наружнее цинкование (стр. **)



Максимальный размер одного цельносварного блока

Модель	Максимальная длина при номинальной высоте			
	от 190 до 900 мм		от 900 до 3000 мм	
	Кол-во элементов	Длина, мм	Кол-во элементов	Длина, мм
2-колончатая	64	2944	20	920
3-колончатая	64	2944	20	920
4-колончатая	64	2944	20	920
5-колончатая	55	2530	17	782
6-колончатая	46	2116	14	644

Радиаторы, длина которых превышает вышеуказанные максимальные ограничения, поставляются отдельными блоками. Их сборка должна осуществляться с помощью ниппелей силами установщика. Соответствующие ниппели (для 2-колончатой модели – 1", для моделей с числом колонок от 3 до 6 – 5/4") поставляются бесплатно вместе с радиатором. В качестве уплотнителей допускается использование только прокладок, которые поставляются вместе с радиатором.

Модель	Монтажные размеры		Тепловая мощность одного элемента при:		Zehnder Charleston Цена за секцию, EUR		
	Высота H мм	Глубина мм	ΔT=50K (75/65/20°C) Вт/эл-т	ΔT=60K (90/70/20°C) Вт/эл-т	RAL 9016	цветной кат.1*	цветной кат.2*
2019	177	62	15	19	14,39	17,27	18,71
3019	185	100	20	25	15,46	18,55	20,09
4019	200	136	28	35	17,43	20,92	22,66
5019	200	173	35	44	21,50	25,81	27,95
6019	200	210	42	53	24,95	29,94	32,44
2026	260	62	21	26	14,84	17,81	19,29
3026	260	100	28	35	16,05	19,27	20,88
4026	260	136	37	47	17,75	21,3	23,07
5026	260	173	45	57	21,67	26,00	28,16
6026	260	210	54	68	25,28	30,33	32,86
2030	292	62	24	30	15,12	18,15	19,66
3030	300	100	32	40	16,48	19,78	21,42
4030	300	136	42	53	18,38	22,05	23,90
5030	300	173	52	65	21,97	26,37	28,56
6030	300	210	61	77	25,58	30,7	33,26
2035	342	62	28	35	15,52	18,63	20,18
3035	350	100	37	47	17,02	20,42	22,12
4035	350	136	49	62	19,00	22,81	24,70
5035	350	173	60	75	22,46	26,96	29,20
6035	350	210	71	89	26,37	31,64	34,28

*цвет подбирается по каталогу цветов Zehnder

ZEHNDER

zehnder charleston

Модель	Монтажные размеры		Тепловая мощность одного элемента при:		Zehnder Charleston Цена за секцию, EUR		
	Высота H мм	Глубина T мм	ΔT=50K (75/65/20°C) Вт/эл-т	ΔT=60K (90/70/20°C) Вт/эл-т	RAL 9016	цветной кат.1*	цветной кат.2*
3037	366	100	40	51	**17,24**	**20,70**	**22,41**
2040	392	62	31	39	**15,86**	**19,03**	**20,61**
3040	400	100	42	53	**17,57**	**21,08**	**22,85**
4040	400	136	55	69	**19,37**	**23,24**	**25,17**
5040	400	173	68	86	**22,91**	**27,49**	**29,78**
6040	400	210	81	102	**27,15**	**32,59**	**35,30**
2045	442	62	35	44	**16,15**	**19,38**	**21,00**
3045	450	100	47	59	**18,11**	**21,74**	**23,54**
4045	450	136	61	77	**20,14**	**24,16**	**26,18**
5045	450	173	76	96	**23,85**	**28,62**	**31,00**
6045	450	210	90	113	**27,76**	**33,31**	**36,10**
2050	492	62	38	48	**16,56**	**19,88**	**21,53**
3050	500	100	52	65	**18,64**	**22,37**	**24,24**
4050	500	136	68	86	**20,87**	**25,04**	**27,13**
5050	500	173	84	106	**24,34**	**29,21**	**31,64**
6050	500	210	99	125	**28,57**	**34,29**	**37,15**
2055	542	62	42	53	**16,92**	**20,31**	**22,00**
3055	550	100	56	70	**19,14**	**22,97**	**24,89**
4055	550	136	74	93	**21,67**	**26,00**	**28,16**
5055	550	173	91	114	**25,28**	**30,33**	**32,86**
6055	550	210	108	136	**29,97**	**35,97**	**38,96**
2056	558	62	42	53	**17,08**	**20,49**	**22,21**
3057	566	100	57	72	**19,35**	**23,23**	**25,16**
2060	592	62	45	57	**17,28**	**20,74**	**22,46**
3060	600	100	61	77	**19,68**	**23,62**	**25,59**
4060	600	136	80	101	**22,60**	**27,12**	**29,39**
5060	600	173	99	125	**26,37**	**31,64**	**34,28**
6060	600	210	117	147	**31,08**	**37,3**	**40,41**
2075	742	62	55	69	**18,37**	**22,04**	**23,88**
3075	750	100	74	93	**21,28**	**25,53**	**27,66**
4075	750	136	97	122	**25,58**	**30,7**	**33,26**
5075	750	173	120	151	**30,46**	**36,56**	**39,61**
6075	750	210	143	180	**35,46**	**42,55**	**46,09**
2090	892	62	64	81	**19,42**	**23,31**	**25,26**
3090	900	100	87	109	**22,89**	**27,46**	**29,75**
4090	900	136	114	143	**29,35**	**35,22**	**38,15**
5090	900	173	141	177	**34,20**	**41,04**	**44,46**
6090	900	210	167	210	**39,88**	**47,86**	**51,85**
2100	992	62	70	88	**20,15**	**24,16**	**26,18**
3100	1000	100	95	120	**23,94**	**28,73**	**31,12**
4100	1000	136	125	157	**31,71**	**38,05**	**41,22**
5100	1000	173	154	194	**36,73**	**44,07**	**47,75**
6100	1000	210	183	230	**43,03**	**51,63**	**55,94**
2110	1092	62	75	94	**20,87**	**25,04**	**27,13**
3110	1100	100	103	130	**27,00**	**32,41**	**35,10**
4110	1100	136	135	170	**35,15**	**42,19**	**45,71**
5110	1100	173	167	210	**42,54**	**51,05**	**55,3**
6110	1100	210	198	249	**50,70**	**60,83**	**65,90**

*цвет подбирается по каталогу цветов Zehnder

zehnder charleston

Модель	Монтажные размеры		Тепловая мощность одного элемента при:		Zehnder Charleston Цена за секцию, EUR		
	Высота H мм	Глубина T мм	ΔT=50K (75/65/20°C) Вт/эл-т	ΔT=60K (90/70/20°C) Вт/эл-т	RAL 9016	цветной кат.1*	цветной кат.2*
2120	1192	62	83	104	**22,46**	**26,96**	**29,20**
3120	1200	100	115	145	**31,56**	**37,86**	**41,02**
4120	1200	136	147	185	**39,71**	**47,64**	**51,62**
5120	1200	173	179	225	**49,14**	**58,97**	**63,88**
6120	1200	210	210	264	**57,31**	**68,78**	**74,51**
2150	1492	62	104	131	**28,57**	**34,29**	**37,15**
3150	1500	100	140	176	**40,81**	**48,97**	**53,05**
4150	1500	136	180	226	**53,36**	**64,04**	**69,37**
5150	1500	173	219	276	**66,24**	**79,49**	**86,11**
6150	1500	210	256	322	**78,63**	**94,35**	**102,21**
2180	1792	62	124	156	**33,76**	**40,51**	**43,89**
3180	1800	100	166	209	**50,38**	**60,46**	**65,49**
4180	1800	136	213	268	**64,05**	**76,86**	**83,26**
5180	1800	173	259	326	**78,63**	**94,35**	**102,21**
6180	1800	210	303	381	**93,39**	**112,08**	**121,41**
2200	1992	62	138	174	**38,15**	**45,78**	**49,59**
3200	2000	100	183	230	**54,46**	**65,35**	**70,80**
4200	2000	136	234	294	**71,58**	**85,89**	**93,04**
5200	2000	173	285	359	**87,74**	**105,28**	**114,07**
6200	2000	210	334	420	**103,93**	**124,72**	**135,11**
2220	2192	62	151	190	**41,90**	**50,28**	**54,47**
3220	2200	100	200	252	**60,44**	**72,53**	**78,58**
4220	2200	136	256	322	**78,63**	**94,35**	**102,21**
5220	2200	173	312	392	**96,23**	**115,48**	**125,10**
6220	2200	210	365	459	**114,27**	**137,13**	**148,55**
2250	2492	62	171	215	**47,26**	**56,71**	**61,43**
3250	2500	100	225	283	**69,36**	**83,23**	**90,17**
4250	2500	136	289	364	**89,30**	**107,16**	**116,09**
5250	2500	173	352	443	**109,09**	**130,91**	**141,82**
6250	2500	210	412	518	**129,97**	**155,96**	**168,96**
2280	2792	62	189	238	**53,83**	**64,6**	**69,98**
3280	2800	100	251	316	**77,86**	**93,43**	**101,22**
4280	2800	136	323	406	**101,86**	**122,24**	**132,43**
5280	2800	173	392	493	**122,27**	**146,73**	**158,96**
6280	2800	210	459	577	**147,09**	**176,51**	**191,22**
2300	2992	62	201	253	**57,14**	**68,56**	**74,28**
3300	3000	100	269	338	**84,30**	**101,16**	**109,60**
4300	3000	136	345	434	**108,94**	**130,72**	**141,62**
5300	3000	173	420	528	**130,91**	**157,09**	**170,18**
6300	3000	210	491	618	**156,50**	**187,8**	**203,45**

Условное обозначение модели радиатора и габаритные размеры

3040

Глубина радиатора (3-колончатый, 100 мм)

Высота радиатора (40 см / 400 мм)

Цена на Zehnder Charleston Clinic и Zehnder Charleston Chrom - по запросу!

*цвет подбирается по каталогу цветов Zehnder

ZEHNDER

zehnder charleston

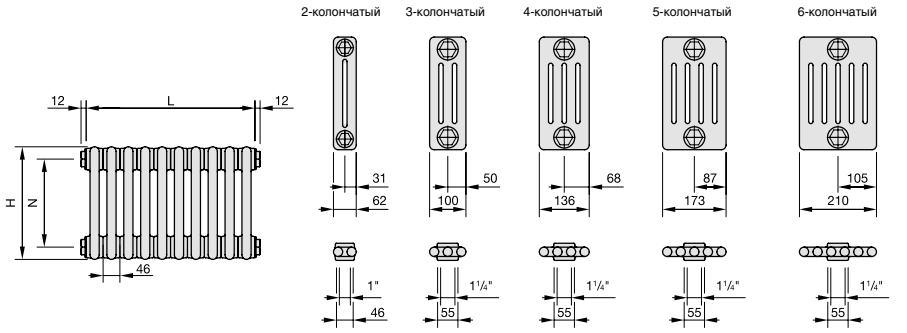

Ширина одного элемента – 46 мм
H = высота радиатора, мм
N = межцентровое расстояние, мм
для 2-х колончатых радиаторов: N = H - 58 мм
для 3-6 колончатых радиаторов: N = H - 66 мм
L = длина радиатора без заглушек, мм
L = количество элементов x 46 мм
Размеры указаны в мм

Подключение	Цена, EUR	Размерные чертежи: вид спереди, вид сбоку и вид сверху (нижний чертеж)
Стандартное подключение к 1-трубной и 2-трубной системе без встроенного термовентиля		
Боковое, одностороннее или разностороннее 1270 * ** 120; 7610 * ** 340 1670 * ** 140; 7210 * ** 320	-	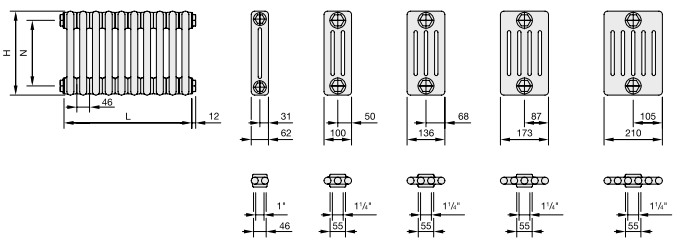
2716 * Δ ** 230; 6172 * Δ ** 410	39,65	
2670 * ** 240; 2610 * ** 420	13,80	N – межцентровое расстояние, мм для 2-х колончатых радиаторов: N = H - 58 мм для 3-6 колончатых радиаторов: N = H - 66 мм
1706 Δ ** 130; 7102 Δ ** 310	30,46	
Стандартное подключение к 1-трубной и 2-трубной системе без встроенного термовентиля		
снизу-вниз 3570 * ** 243; 5310 * ** 423	70,07	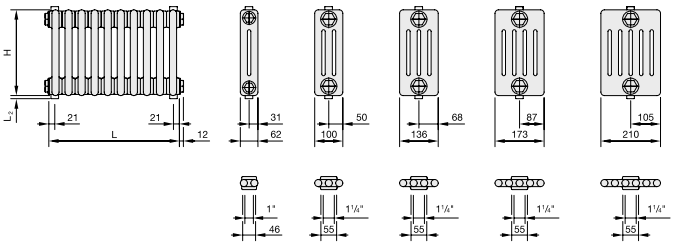
сверху-вверх 9806 Δ ** 134; 8902 Δ ** 314	86,73	
сверху-вниз 9500 ** 147; 8300 ** 327	56,27	
снизу-вверх * 3816 Δ ** 237; 5972 Δ * ** 417	100,52	

При заказе необходимо указывать диаметр подключения
При заказе радиатора без указания номера подключения радиатор поставляется в стандартном исполнении с резьбовым подключением 4 x $^1/_2$" для подключения: 1270/7610 (** 120/340). Вентили для подключения см. стр.**

H = Высота радиатора, мм
L = Длина радиатора, мм
N = Межцентровое расстояние, мм
L_2 = Выступ резьбы для подключения, $^1/_2$" = 6; $^3/_4$" = 15
* = Воздухоотводчик
Δ = Сливное отверстие
Размеры указаны в мм
** Старый номер подключения указан снизу

zehnder charleston

Подключение	Цена, EUR	Размерные чертежи: вид спереди, вид сбоку и вид сверху (нижний чертеж)
нижнее односторонее, N=50 мм 3370 * ** 223 5510 * ** 443	**70,06**	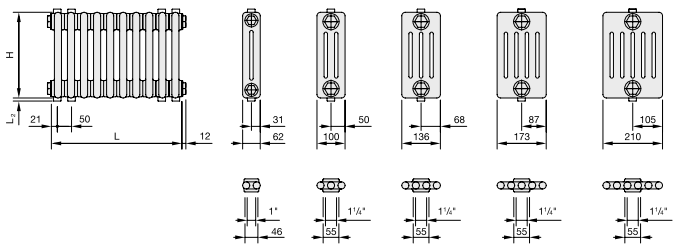
верхнее односторонее, N=50 мм 9906 Δ ** 114 8802 Δ ** 334	**86,73**	
нижнее по центру, N=50 мм 3470 * ** 253 5410 * ** 453	**141,60**	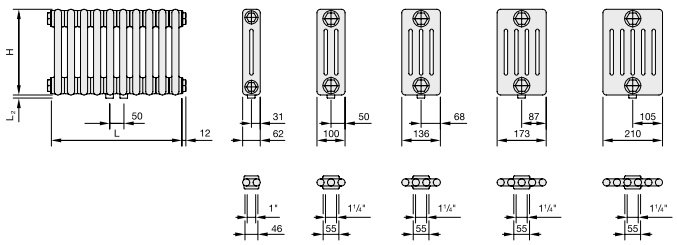 подключение по центру возможно только при четном количестве элементов
Стандартное подключение к 2-трубной системе без встроенного термовентиля		
горизонтальное подключение под вентиль "рапида" 2070 * ** 20 6010 * ** 40	**-**	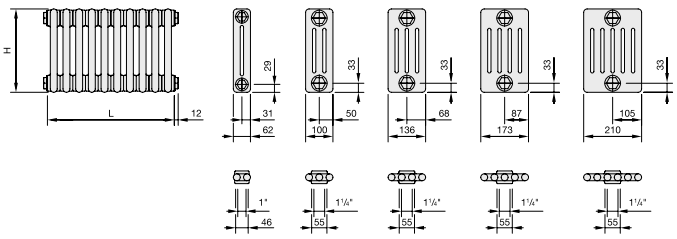 при оформлении заказа обязательно указывайте производителя вентиля "рапида"
вертикальное подключение под вентиль "рапида" 3070 * ** 23 5010 * ** 43	**28,13**	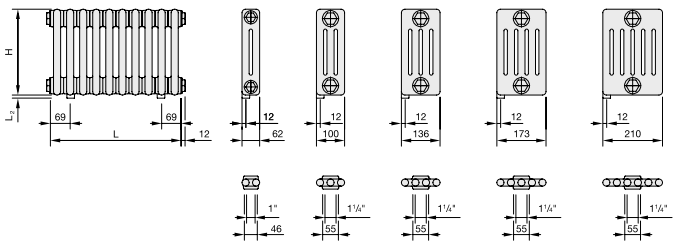

При заказе необходимо указывать диаметр подключения
При заказе радиатора без указания номера подключения радиатор поставляется в стандартном исполнении с резьбовым подключением 4 x $^1/_2$" для подключения: 1270/7610 (** 120/340).

H = Высота радиатора, мм
L = Длина радиатора, мм
N = Межцентровое расстояние, мм
L_2 = Выступ резьбы для подключения, $^1/_2$" = 6; $^3/_4$" = 15
* = Воздухоотводчик
Δ = Сливное отверстие
Размеры указаны в мм
** Старый номер подключения указан снизу

ZEHNDER

zehnder charleston

Подключение	Цена, EUR	Размерные чертежи: вид спереди, вид сбоку и вид сверху (нижний чертеж)
Подключение Completto со встроенным термовентилем (цена указана без учета стоимости термоголовки)		
Верхний термовентиль, подключение нижнее, одностороннее, N = 50 мм V001 * ** 223 V002 * ** 443	**144,18**	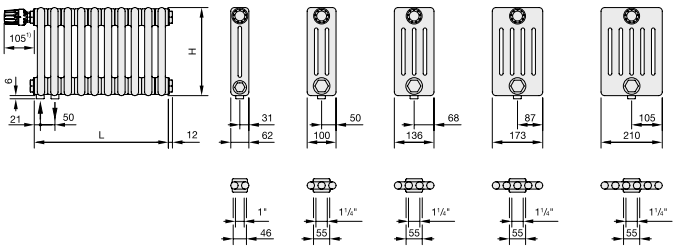
Нижний термовентиль, подключение нижнее, одностороннее, N = 50 мм V003 * ** 223 V004 * ** 443	**229,16**	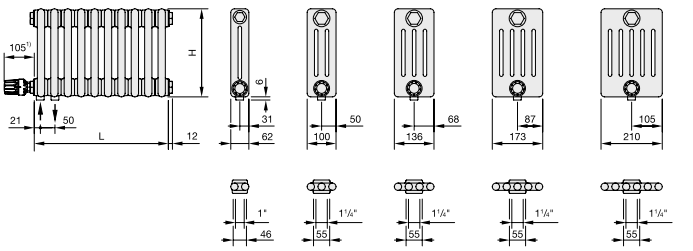 При таком исполнении тепловая мощность первого элемента будет снижена из-за недостаточной циркуляции теплоносителя.
Верхний термовентиль, подключение по центру, N = 50 мм V007 * ** 253 V008 * ** 453	**215,29**	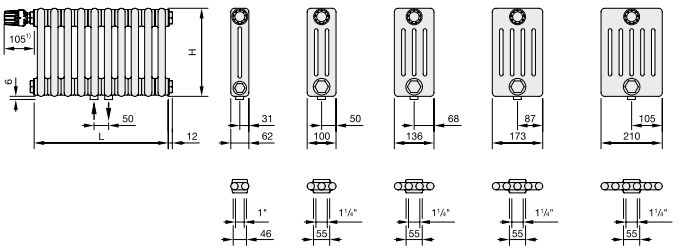 Подключение по центру возможно только при четном количестве элементов.
Верхний термовентиль, подключение нижнее, разностороннее V011 * ** 243 V012 * ** 423	**144,18**	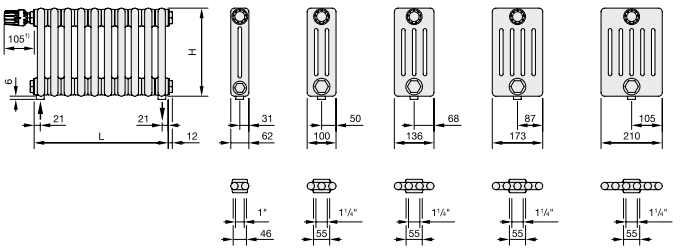

Технические параметры термовентиля:
Вентильная вставка OV 1" (для 2-колончатых моделей) или OV $^5/_4$" (для 3-6 колончатых моделей), устанавливается на заводе.

Внимание:
Термостатическая головка в комплект поставки не входит, см. стр. 20 раздел Zehnder Аксессуары. Возможно использование любых термостатов с резьбовым соединением M30x1,5 мм
Минимальная длина радиатора при подключении Completto – 3 секции (138 мм).
H = Высота радиатора, мм
L = Длина радиатора, мм
N = Межцентровое расстояние, мм
* = Воздухоотводчик

[1] Только для термостатов Zehnder LH2

Размеры указаны в мм
** Старый номер подключения указан снизу

zehnder charleston

Комплекты настенного крепежа для Zehnder Charleston

Комплект Easy Fix (SMB)

Изображение	Монтажный чертеж	Кол-во элементов	Глубина радиатора	Название	RAL9016		Специальный цвет	
					Артикул	Цена, EUR	Артикул	Цена, EUR
Комплект SMB 30-75	 WA = 35 мм Расстояние D 2 колончатый 66 мм 3 колончатый 85 мм 4 колончатый 103 мм 5 колончатый 122 мм 6 колончатый 140 мм	Высота радиатора H = 300 - 369 мм						
		4 - 22	все модели	2 x SMB30	173521	**26,19**	173529	**39,31**
		23 - 39		3 x SMB30	173621	**39,30**	173629	**58,97**
		40 - 50		4 x SMB30	173721	**52,39**	173729	**78,61**
		51 - 60		5 x SMB30	173821	**65,49**	173829	**98,28**
		Высота радиатора H = 370 - 484 мм						
		4 - 22	все модели	2 x SMB40	173531	**26,19**	173539	**39,31**
		23 - 39		3 x SMB40	173631	**39,30**	173639	**58,97**
		40 - 50		4 x SMB40	173731	**52,38**	173739	**78,61**
		51 - 60		5 x SMB40	173831	**65,49**	173839	**98,28**
		Высота радиатора H = 485-679 мм						
		4 - 22	все модели	2 x SMB50	173541	**26,19**	173549	**39,31**
		23 - 39		3 x SMB50	173641	**39,30**	173649	**58,97**
		40 - 50		4 x SMB50	173741	**52,39**	173749	**78,61**
		51 - 60		5 x SMB50	173841	**65,49**	173849	**98,28**
		Высота радиатора H = 680 - 1000 мм						
		4 - 22	2-4 колончатые	2 x SMB75	173551	**26,19**	173559	**39,31**
		23 - 39		3 x SMB75	173651	**39,30**	173659	**58,97**
		40 - 50		4 x SMB75	173751	**52,38**	173759	**78,61**
		51 - 60		5 x SMB75	173851	**65,49**	173859	**98,27**
		4 – 15	5-6 колончатые	2 x SMB75	173551	**26,19**	173559	**39,31**
		16 - 29		3 x SMB75	173651	**39,30**	173659	**58,97**
		30 – 42		4 x SMB75	173751	**52,38**	173759	**78,61**
		43 - 55		5 x SMB75	173851	**65,49**	173859	**98,28**
Комплект SMB 2T	 WA = 35 мм Расстояние D 2 колончатый 66 мм 3 колончатый 85 мм 4 колончатый 103 мм 5 колончатый 122 мм 6 колончатый 140 мм	Высота радиатора H = 1001 - 1500 мм						
		4 - 15	2-4 колончатые	2 x SMB2T	173511	**26,19**	173519	**39,31**
		16 - 30		3 x SMB2T	173611	**39,30**	173619	**58,96**
		31 – 45		4 x SMB2T	173711	**52,38**	173719	**78,61**
		46 - 60		5 x SMB2T	173811	**65,49**	173819	**98,28**
		4 - 10	5-6 колончатые	2 x SMB2T	173511	**26,19**	173519	**39,31**
		11 - 20		3 x SMB2T	173611	**39,30**	173619	**58,97**
		21 - 30		4 x SMB2T	173711	**52,39**	173719	**78,61**
		31 - 40		5 x SMB2T	173811	**65,49**	173819	**98,27**
		Высота радиатора H = 1501 - 2200 мм						
		4 - 11	2-4 колончатые	2 x SMB2T	173511	**26,19**	173519	**39,31**
		12 - 21		3 x SMB2T	173611	**39,30**	173619	**58,96**
		22 - 31		4 x SMB2T	173711	**52,38**	173719	**78,61**
		32 - 41		5 x SMB2T	173811	**65,49**	173819	**98,27**
		4 – 10	5-6 колончатые	2 x SMB2T	173511	**26,19**	173519	**39,31**
		11 - 16		3 x SMB2T	173611	**39,30**	173619	**58,96**
		17 - 21		4 x SMB2T	173711	**52,38**	173719	**78,61**
		22 - 27		5 x SMB2T	173811	**65,49**	173819	**98,27**
		Высота радиатора H = 2201 - 3000 мм						
		4 – 8	2-4 колончатые	2 x SMB2T	173511	**26,19**	173519	**39,31**
		9 – 15		3 x SMB2T	173611	**39,30**	173619	**58,96**
		16 - 22		4 x SMB2T	173711	**52,39**	173719	**78,61**
		23 - 29		5 x SMB2T	173811	**65,49**	173819	**98,28**

Максимальная нагрузка на одну точку крепления – 50 кг

ZEHNDER

zehnder charleston

Комплекты настенного крепежа для Zehnder Charleston

Комплект CVD1 + BH

Изображение	Монтажный чертеж	Кол-во элементов	Глубина радиатора	Название	RAL9016		Специальный цвет	
					Артикул	Цена, EUR	Артикул	Цена, EUR
Комплект CVD + BH	 WA = 43 мм Расстояние D 2 колончатый 74 мм 3 колончатый 93 мм 4 колончатый 111 мм 5 колончатый 129 мм 6 колончатый 148 мм	Высота радиатора H = 260 - 1000 мм						
		4-20	все модели	4xBH+CVD1	774411	**26,43**	774419	**69,60**
		21 -40		6xBH+CVDl	774611	**38,46**	774619	**103,22**
		41 -60		8xBH+CVD1	774811	**50,51**	774819	**136,82**
		Высота радиатора H = 1100 - 1500 мм						
		4-20	все модели	4xBH+CVD1	774411	**26,43**	774419	**69,60**
		21 -40		8xBH+CVD1	774811	**50,51**	774819	**136,82**
		41 -60		11xBH+CVD1	774911	**62,54**	774919	**170,43**
		Высота радиатора H = 1600 - 2200 мм						
		4-10	2-5 колончатые	4xBH+CVD1	774411	**26,43**	774419	**69,60**
		11-20		6xBH+CVDl	774611	**38,46**	774619	**103,22**
		21 -30		8xBH+CVD1	774811	**50,51**	774819	**136,82**
		31 -40		11xBH+CVD1	774911	**62,54**	774919	**170,43**
		4-10	6 колончатые	4xBH+CVD1	774411	**26,43**	774419	**69,60**
		11-20		8xBH+CVD1	774811	**50,51**	774819	**136,82**
		21 -30		11xBH+CVD1	774911	**62,54**	774919	**170,43**
		31 -40		14xBH+CVD1	-	**86,59**	-	**237,67**

Максимальная нагрузка на одну точку крепления – 50 кг

Комплекты настенного крепежа для Zehnder Charleston

Комплект BKE + BH (BKE – оцинкованный, BH – Белый, RAL 9016)

Изображение	Монтажный чертеж	Кол-во элементов	Глубина радиатора	Название	RAL9016		Специальный цвет	
					Артикул	Цена, EUR	Артикул	Цена, EUR
Комплект BKE + BH	 WA = 46 мм Расстояние D 2 колончатый 77 мм 3 колончатый 96 мм 4 колончатый 114 мм 5 колончатый 133 мм 6 колончатый 151 мм	Высота радиатора H = 260 - 1000 мм						
		4-20	все модели	4xBH+BKE160	774461	**42,46**	-	-
		21 -34		6xBH+BKE160	774661	**59,46**	-	-
		41 -60		8xBH+BKE160	774861	**76,46**	-	-
		Высота радиатора H = 1100 - 1500 мм						
		4-20	все модели	4xBH+BKE160	774461	**42,46**	-	-
		21 -40		6xBH+BKE160	774661	**59,46**	-	-
		41 -60		10xBH+BKE160	774961	**76,46**	-	-
		Высота радиатора H = 1600 - 2200 мм						
		4-10	2-5 колончатые	4xBH+BKE160	774461	**42,46**	-	-
		11-20		6xBH+BKE160	774661	**59,46**	-	-
		21 -30		8xBH+BKE160	774861	**76,46**	-	-
		31 -40		10xBH+BKE160	774961	**93,45**	-	-
		4-10	6 колончатые	4xBH+BKE160	774461	**42,46**	-	-
		11-20		8xBH+BKE160	774861	**76,46**	-	-
		21 -30		10xBH+BKE160	774961	**93,46**	-	-
		31 -40		14xBH+BKE160	-	**127,44**	-	-

Максимальная нагрузка на одну точку крепления – 50 кг

zehnder charleston

Индивидуальный настенный крепеж для Zehnder Charleston

Изображение	Описание		RAL9016		Специальный цвет	
			Артикул	Цена, EUR	Артикул	Цена, EUR
Крепеж AKK						
	2-3 - колончатый, L = 68-91 мм		796101	**10,51**	796109	**15,70**
	3 - колончатый, L = 95-139 мм		796111	**11,50**	796119	**16,70**
	4 - колончатый, L = 95-139 мм		796111	**11,50**	796119	**16,70**
Исполнение в цвете TL невозможно Защитная накладка на кронштейн - пластик, цвет Белый.						
Упор DS						
	Регулируемое расстояние от стены 15-60 мм, белый пластик		780000	**2,67**	-	**-**
Упор TKK						
	Длина 150 мм		784100	**4,02**	-	**-**
Консоль BKE (оцинкованная)						
	∅ стенного отверстия 18 мм, пластиковый эксцентрик позволяет регулировку по высоте от 0-7 мм	L = 85 мм	766012*	**4,83**	-	**-**
		L = 130 мм	766022*	**5,04**	-	**-**
		L = 160 мм	766032*	**5,28**	-	**-**
		L = 200 мм	766042*	**6,29**	-	**-**
		L = 240 мм	766052*	**7,74**	-	**-**
	* цена за оцинкованное исполнение (в цвете RAL 9016 не производится).					
Крепеж CVD						
	CVD 0 (10-15mm)		795031	**2,80**	795039	**8,19**
					795032*	**8,19**
	CVD 1 (25-30mm)		795041	**2,80**	795049	**8,19**
					795042*	**8,19**
	CVD 2 (30-45-50mm)		795051	**6,11**	795059	**11,44**
					795052*	**11,44**
	* оцинкованное исполнение					
Крепеж BH						
	Для использования с креплением CVD и BKE		774001	**3,21**	774009	**8,62**
Фиксатор для CVD+BH						
	Комплект 2 шт.		948012	**2,38**	-	**-**

ZEHNDER

zehnder charleston

Напольный крепеж для Zehnder Charleston, Н радиатора = 190 - 600 мм

Изображение	Описание	RAL9016		Специальный цвет	
		Артикул	Цена, EUR	Артикул	Цена, EUR
Регулируемые приварные ноги ∅ 25 мм					
	Высота ножки = 120 - 170 мм	Вместо артикула прописывать полное наименование и размеры приварных ножек.	**95,13**	Вместо артикула прописывать полное наименование и размеры приварных ножек.	**95,13***
	Высота ножки = 170 - 350 мм		**96,30**		**96,30***
Декоративная крышка ∅ 106 мм в цвет радиатора входит в комплект.					
Нерегулируемые приварные ноги ∅27 мм					
	Для 2-колончатых радиаторов. Высота ножки = 150 мм	Вместо артикула прописывать полное наименование и размеры приварных ножек.	**87,30**	Вместо артикула прописывать полное наименование и размеры приварных ножек.	**87,30**
	Для 3-6-колончатых радиаторов. Высота ножки = 75 - 350 мм (любая высота с точностью до 1 мм в данном промежутке)		**105,67**		**105,67**
	Декоративная крышка в цвет радиатора ∅ 100/30 мм	753041	**10,83**	753049	**14,10**
Нерегулируемые "Английские" приварные ноги Н = 100 мм					
	Высота ножки = 100 мм (Цена за ось)	13=28	**48,16**	13=28	**48,16**
	Внимание: При заказе радиаторов с подключениями – V001/V002, V003/V004, V007/V008, V011/V012, 3370/5510, 3570/5310, 3470/5410 не возможно расположение ножек на крайних секциях радиатора для 2-колончатых моделей, а для 3-колончатых моделей не рекомендуется расположение ножек на крайних секциях радиатора из-за высокой вероятности повреждения лакокрасочного покрытия.				
Внимание: По умолчанию место приварки ножек определяется заводом изготовителем произвольно исходя из типоразмера и веса радиатора. Для гарантированного размещения ножек в желаемом месте информация должна быть указана в заказе.					
Регулируемая консоль HFK (NEW)					
	Высота ножки = 140-170	754411	**51,93**	754419	**70,64**
	Высота ножки = 170-350	754421	**60,14**	754429	**74,05**
	Декоративная крышка Ш106 мм	753031	**15,07**	753039	**19,62**
В комплект поставки входят два хомута в цвет консоли (один для 2-колончатых, второй для 3-6 колончатых радиаторов).					
Комплект HFK (NEW)					
	2 x HFK (140-170)	754551	**133,49**	754559	**174,50**
	3 x HFK (140-170)	754561	**200,24**	754569	**261,74**
При заказе набора ножки комплектуются декоративной крышкой в цвет ножки.					
Clip Holder дополнительный настенный фиксатор для радиаторов высотой свыше 600 мм					
	1 штука	173001	**10,46**	173009	**11,15**
	Комплект из двух штук	173401	**19,97**	173409	**28,30**