

# Характеристики

**Gekon AI 500** – алюминиевый литой секционный радиатор отопления, который разработан специально для российских систем отопления и производится в России.



Завод-изготовитель радиаторов **Gekon AI 500** входит в Ассоциацию Производителей Радиаторов Отопления России.

Высокое качество и надежность радиаторов **Gekon** подтверждены фирменной гарантией 10 лет. Каждый радиатор имеет индивидуальный паспорт с гарантийным талоном.



Продукция имеет все необходимые сертификаты.

Радиаторы застрахованы в СПАО «Ингосстрах» на сумму в 50 млн. рублей.



## Параметры радиаторов Gekon AI 500 (одна секция)

Характеристика	Значение
Теплоотдача (при $\Delta T = 70^{\circ}\text{C}$ ), Вт	184
Объем воды в секции, л	0,27
Давление рабочее, бар	20
Типоразмеры, секций	от 4 до 14
Межосевое расстояние, мм	500
Масса, кг	1,43
Высота, мм	565
Ширина, мм	80
Глубина, мм	90

# Комплектующие радиатора

## Стандартная поставка

- Радиатор в упаковке
- Паспорт с гарантийным талоном

## Аксессуары для монтажа и подключения

Приобретаются дополнительно



Арт.: Rifar.UKP12

Универсальный комплект подключения 1/2"



Арт.: msu 7.3

Кронштейн угловой настенный




Арт.: ra.prok1

Прокладка межсекционная EPDM



## Где купить



По техническим вопросам,  
вопросам гарантии и страховки  
обращайтесь по тел.:  
**+7 (499) 500 00 01**  
**8 (800) 550 33 45**

Алюминиевый  
радиатор отопления

# Gekon AI 500



184 Вт  
на секцию



Защита  
от гидроудара



Вес секции  
1,43 кг



Сделано  
в России


# Эксплуатация радиатора

Радиатор отопления **Gekon AI 500** предназначен для применения в системах отопления жилых и административных зданий и соответствует требованиям нормативных документов ГОСТ 31311-2005, ТУ 4935-003-41807387-09.

## Условия эксплуатации

- Рабочее давление до 20 бар
- Испытательное давление 30 бар
- Разрушающее давление  $\geq 100$  бар
- Макс.  $t$  теплоносителя  $135^{\circ}\text{C}$
- Водородный показатель  $\text{pH} 6,5\text{--}8,5$
- Номинальный размер резьбы коллекторов G1"

## Возможные варианты подключения:

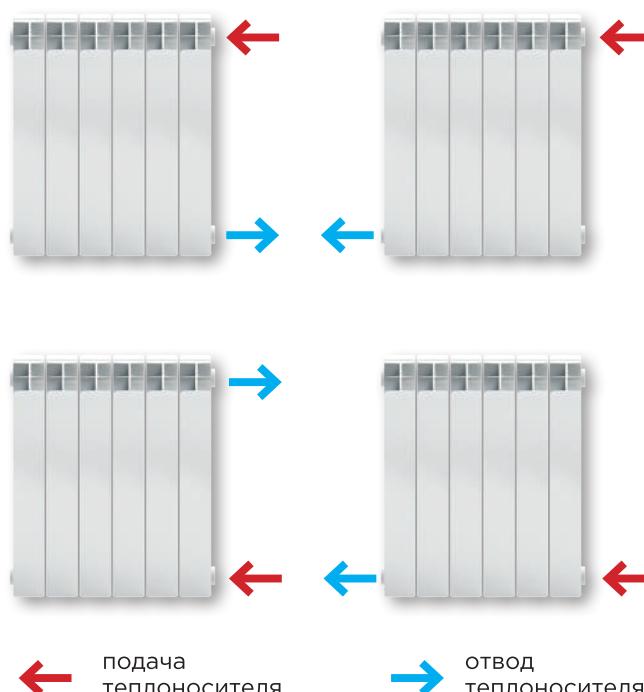

# Надежность и безопасность

## Исключительно надежный радиатор

На производство радиаторов отопления **Gekon** расходуется, в среднем, на 10% больше сплава алюминия по сравнению с прямыми аналогами, что позволяет избежать «тонких» мест и опасности возникновения разрушений секции.



1,43 кг  
секция



## Надежная защита от подделок

Каждая партия радиаторов маркируется уникальным номером, по этому номеру можно отследить историю радиатора от завода до квартиры покупателя, а также проверить радиатор на подлинность (исключить факт подделки).

# Технологичность и инновационность

## Гарантия качества 10 лет

Высочайшее качество и надежность радиаторов **Gekon** подтверждены фирменной гарантией 10 лет. Каждый радиатор имеет индивидуальный паспорт с гарантийным талоном.

10  
ГАРАНТИЯ  
ЛЕТ

# Гарантия качества




## Современный подход к изготовлению

В производстве используется современная бесварочная технология, радиаторы оснащены специальными донными заглушками и уплотнительными прокладками, что позволяет защитить прибор от гидроударов.

## Гарантированные 184 Вт с секции

Специально разработанная геометрия конструкции способствует более эффективному теплосъему в 184 Вт (при  $\Delta T = 70^{\circ}\text{C}$ ) с секции, что подтверждено испытаниями в сертифицированной лаборатории.

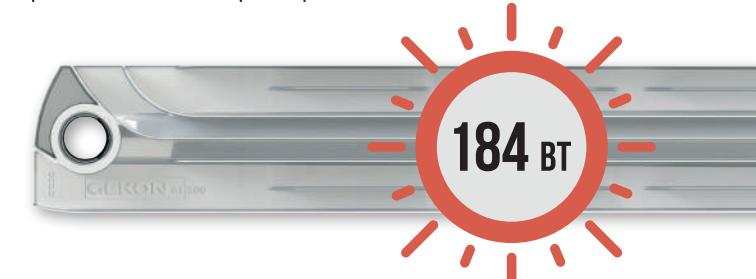

## Качественная окраска

Окраска производится по порошковой технологии на немецкой автоматической линии в 3 этапа, это гарантирует максимальную стойкость к возможным механическим воздействиям, сохранив привлекательный внешний вид на весь период эксплуатации и исходный белый цвет.

